



10t/8t

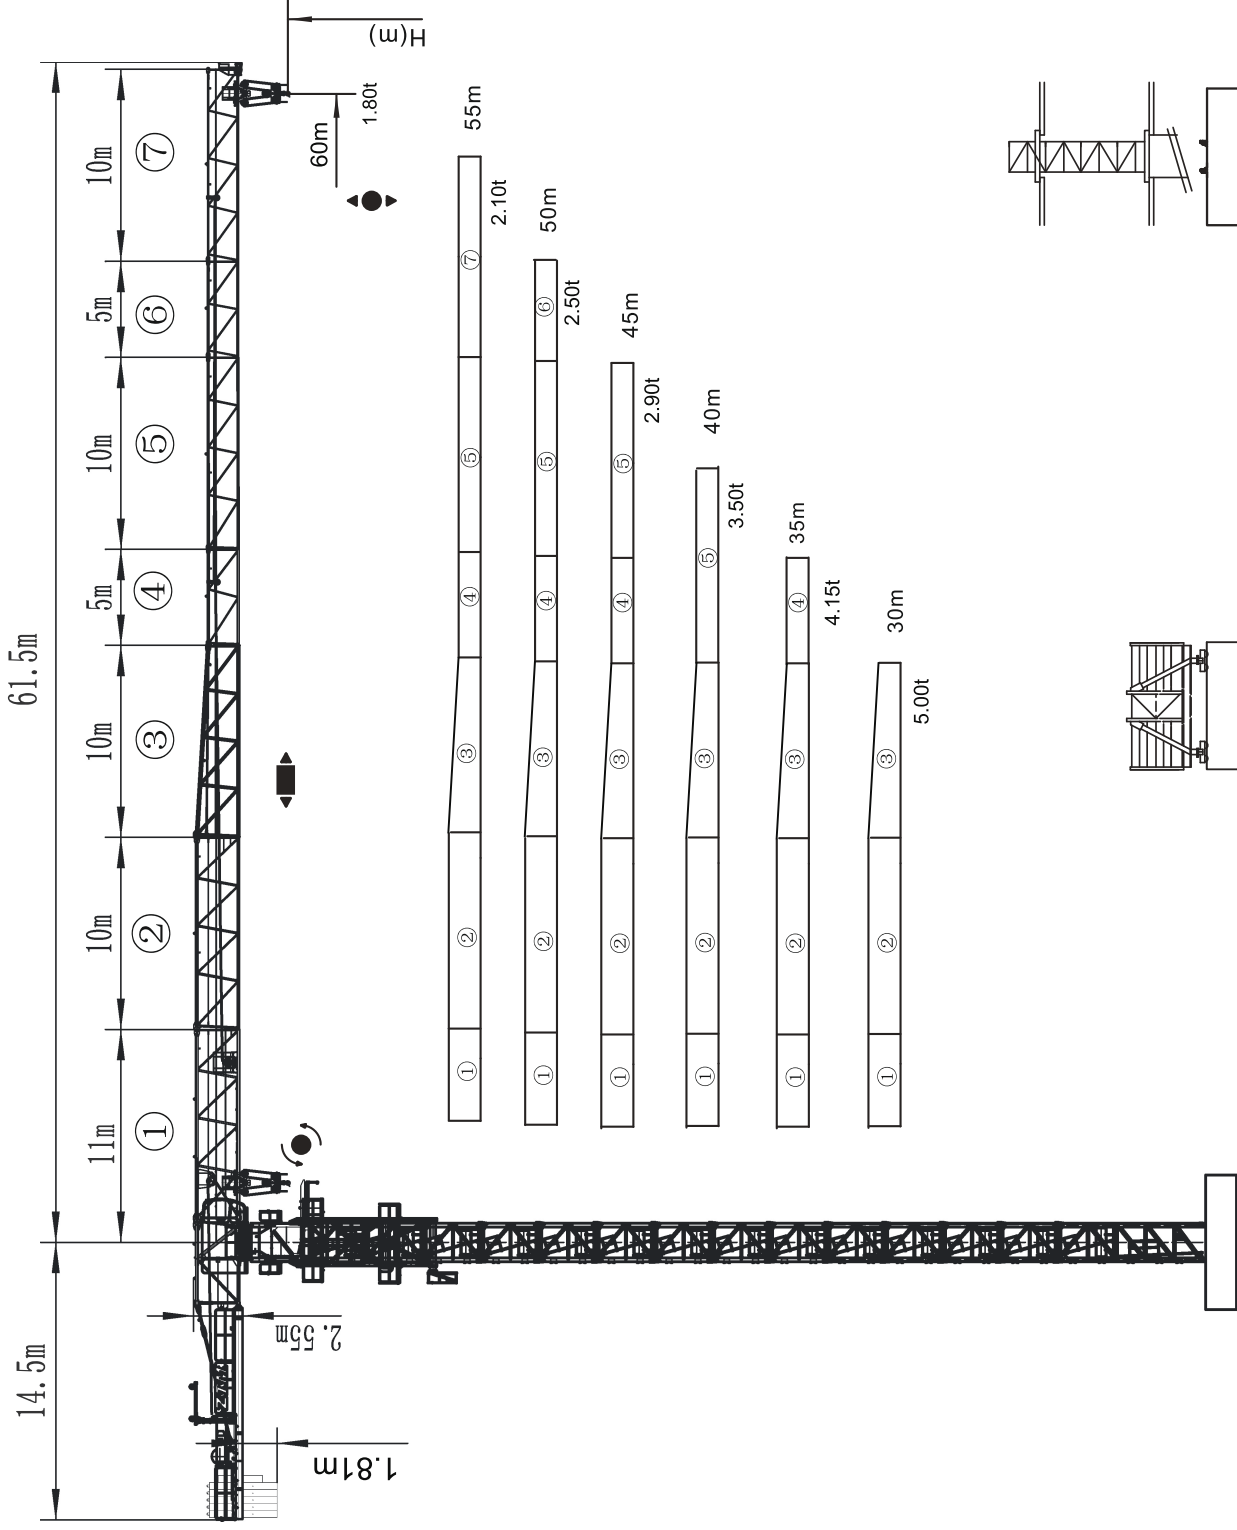

10t/8t


載荷表 Load Chart 單小車 1-trolley

R (m)	Fall	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	27.89	5.00	5.00	5.00	5.00	4.57	3.77	3.18	2.72	2.35	2.05	1.80
	IV	15.33	10.00	10.00	7.33	5.60	4.47	3.67	3.08	2.62	2.25	1.95	1.70
55	II	28.36	5.00	5.00	5.00	5.00	4.67	3.85	3.25	2.78	2.40	2.10	
	IV	15.58	10.00	10.00	7.47	5.72	4.57	3.75	3.15	2.68	2.30	2.00	
50	II	29.15	5.00	5.00	5.00	5.00	4.83	3.99	3.37	2.88	2.50		
	IV	16.01	10.00	10.00	7.71	5.91	4.73	3.89	3.27	2.78	2.40		
45	II	29.27	5.00	5.00	5.00	5.00	4.85	4.01	3.38	2.90			
	IV	16.07	10.00	10.00	7.75	5.94	4.75	3.91	3.28	2.80			
40	II	30.03	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.14	3.50				
	IV	16.48	10.00	10.00	7.98	6.13	4.91	4.04	3.40				
35	II	30.07	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.15					
	IV	16.50	10.00	10.00	8.00	6.14	4.91	4.05					
30	II	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	IV	16.51	10.00	10.00	8.00	6.14	4.92						

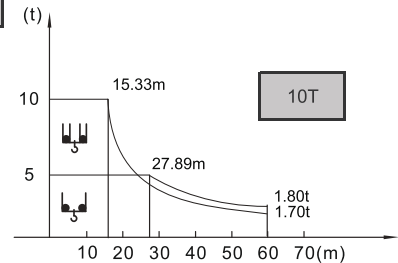




載荷表 Load Chart 單小車 1-trolley

R (m)	Fall	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	32.98	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.72	3.14	2.69	2.33	2.04	1.80
	IV	18.25	8.00	8.00	7.19	5.52	4.42	3.65	3.07	2.62	2.26	1.97	1.73
55	II	33.63	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.81	3.22	2.76	2.40	2.10	
	IV	18.60	8.00	8.00	7.35	5.65	4.53	3.74	3.15	2.69	2.33	2.03	
50	II	34.69	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.96	3.35	2.88	2.50		
	IV	19.17	8.00	8.00	7.62	5.86	4.70	3.89	3.28	2.81	2.43		
45	II	34.91	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	3.37	2.90			
	IV	19.30	8.00	8.00	7.67	5.90	4.74	3.92	3.30	2.83			
40	II	35.93	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50				
	IV	19.85	8.00	8.00	7.93	6.11	4.91	4.06	3.43				
35	II	35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
	IV	19.88	8.00	8.00	7.95	6.12	4.92	4.07					
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	IV	19.88	8.00	8.00	7.95	6.12	4.92						

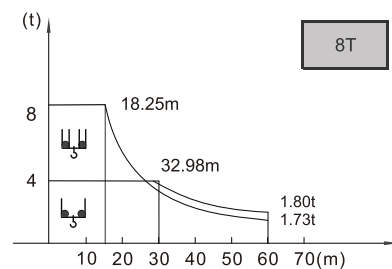

10t/8t

塔身截面 Mast L46A1/L46S 反力 Reactions

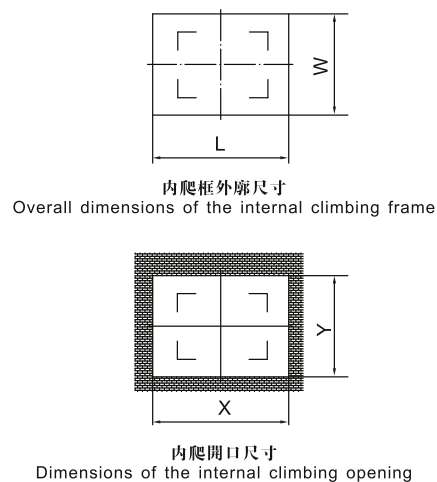
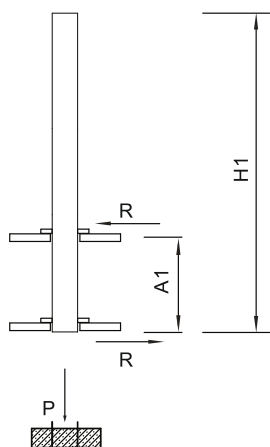
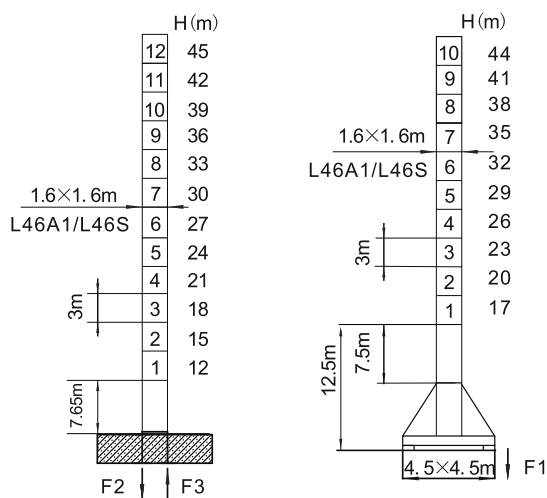


	●	■
F2	121t	149t
F3	81t	115t
⚖	49t	

	●	■
F1	74t	79t
⚖	58t	

塔身節 Mast	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
L46A1/L46S	39	7-11	73	20.9	2.15	1.8	2.45	2.38

塔身截面 Mast L68A1 反力 Reactions

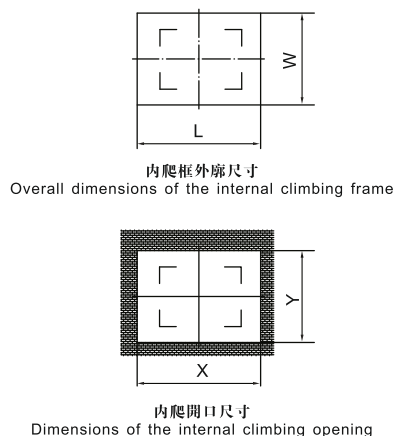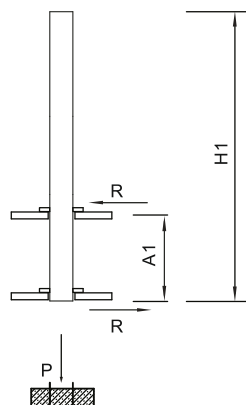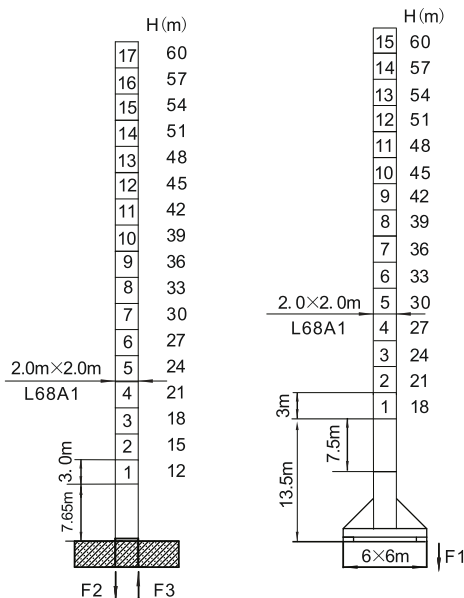

	●	■
F2	124t	208t
F3	81t	169t
⚖	70t	

	●	■
F1	77t	100t
⚖	82t	

塔身節 Mast	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
L68A1	54	16	101t	23.2	2.58	2.17	2.78	3.29

● 工作狀態支反力 In service reaction

■ 非工作狀態支反力 Out of service reaction

⚖ 整機自由高度重量 (不含平衡重及壓重重量) Total weight of free standing crane (excludes counter weight & ballast)


10t/8t

附着 Anchoring

固定式附着高度 Anchoring height of stationary crane

塔身截面 Mast $\square 1.6 \times 1.6$ (L46A1/L46S)

如需達到更高，請與我們聯系。When using height further, contact us please.

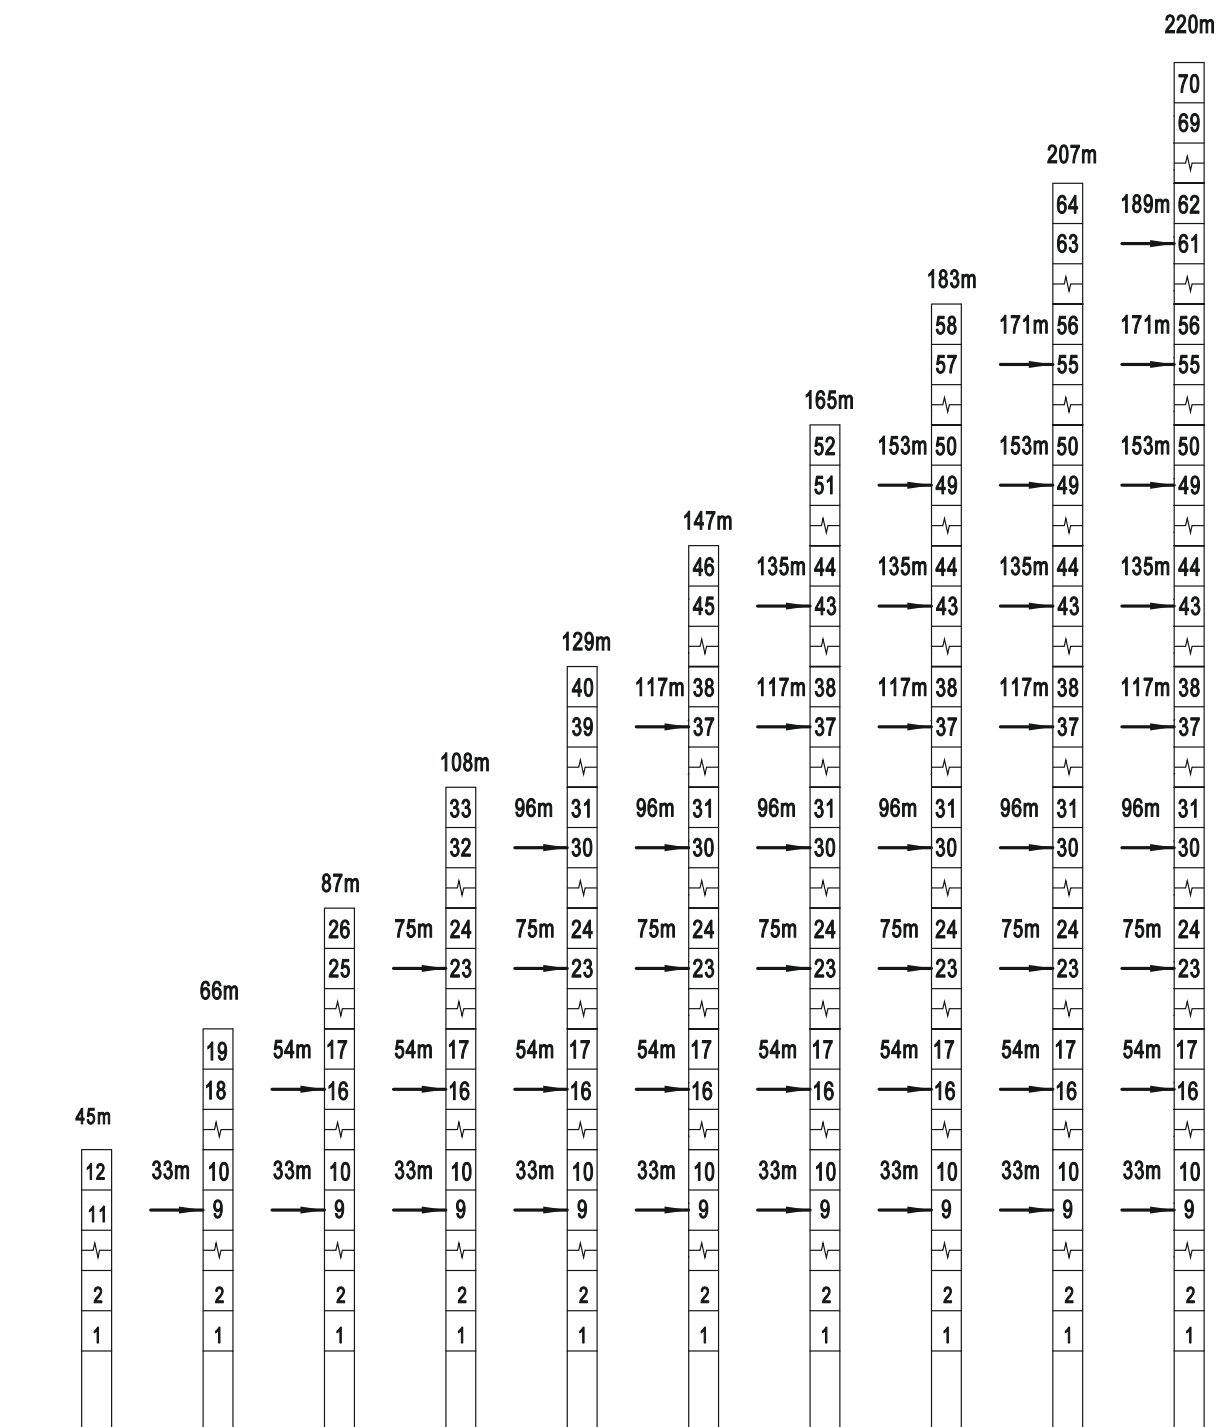


10t/8t

附着 Anchoring

固定式附着高度 Anchoring height of stationary crane

塔身截面 Mast □2.0×2.0m (L68A1)

如需達到更高，請與我們聯系。When using height further, contact us please.

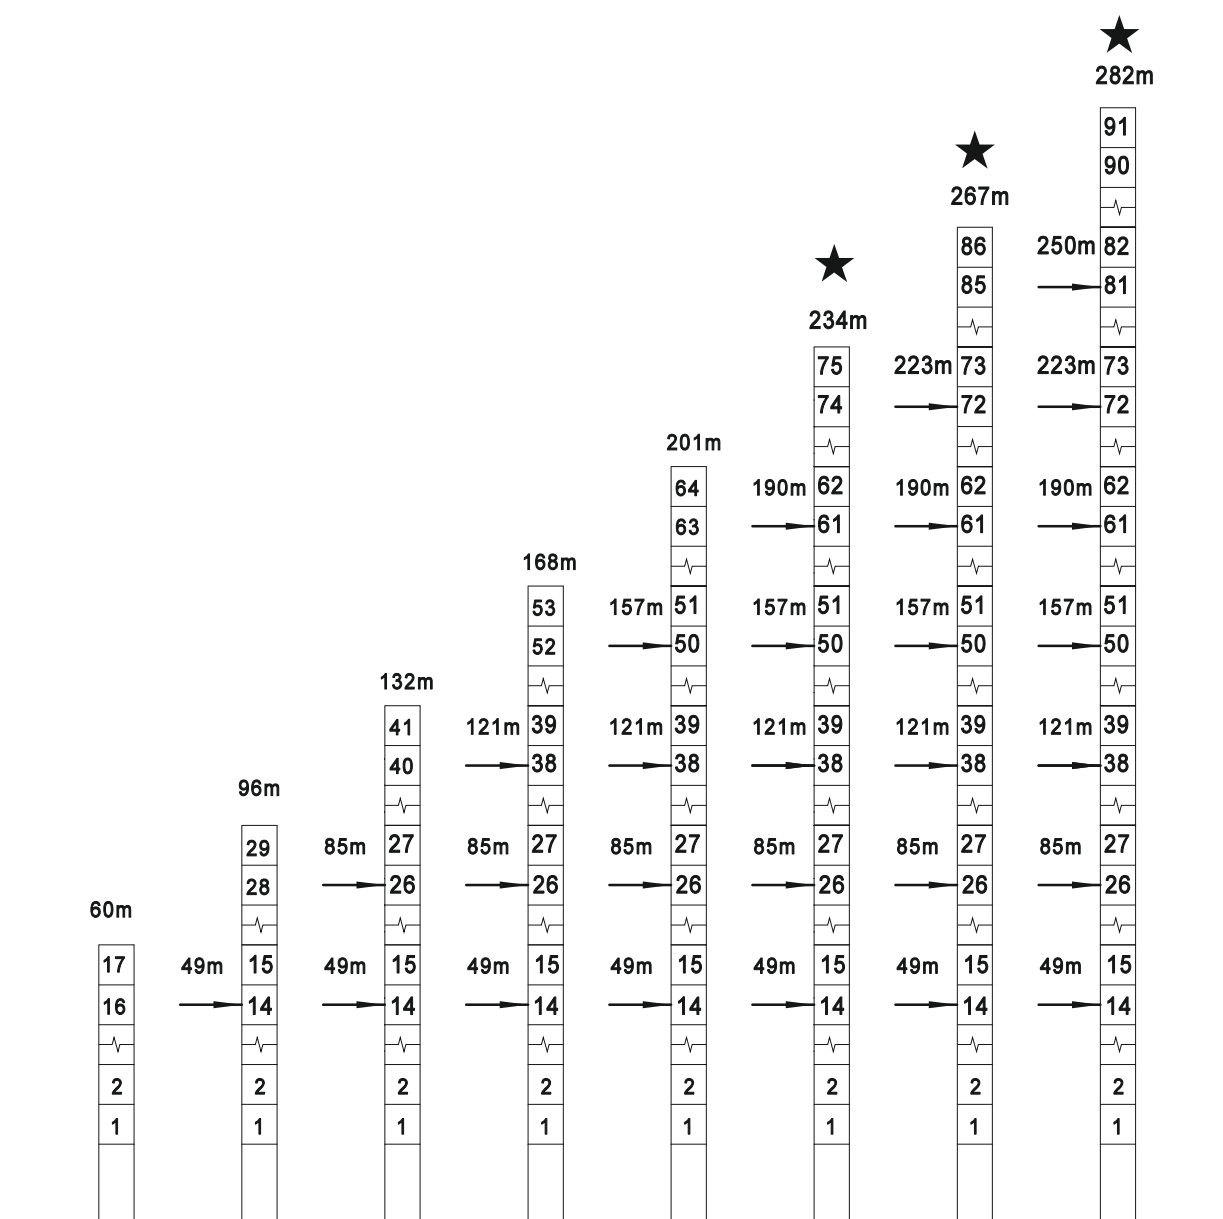

10t/8t

主要性能參數 Specifications

機構 Mechanism		吊钩		吊钩		電動機 Motor kW
		m/min	t	m/min	t	
	8t	0-36 0-76 0-115	4.0 2.0 0.8	0-18 0-38 0-57	8.0 4.0 1.6	30
	10t	0-36 0-72 0-110	5.0 2.5 1.0	0-18 0-36 0-55	10.0 5.0 2.0	37
	8t	0-58 m/min				4.0
	10t	0-64 m/min				5.5
	RVF5.5	0-0.7 rpm				2×5.5
	RT	12.5-25 m/min				2×2.6/5.2

電壓 Pressure		kVA
380V (±10%)	50Hz	40LVF20B :60 50LVF25A:71

* 與製造商聯系 Contact us, please.
☆ 標準配置 Standard configuration.